

## Теплообменник Hi-Flow

Pahlen Hi-Flow - теплообменник с эффективными характеристиками теплопередачи. Он предназначен для плавательных бассейнов, а также может использоваться, когда необходимо обеспечить высокую производительность при низком перепаде давлений.

Все модели могут устанавливаться вместе с бойлерами, тепловыми насосами, солнечными панелями или другими источниками тепла.

Теплообменники легки и компактны. Материал – кислотостойкая нержавеющая сталь – выбран с учетом рабочих условий, в которых возникают значительные риски коррозии. В комплект входит специальный крепеж из нержавеющей стали для монтажа в различных позициях..

Макс. давление: перв. контур 60 бар, втор. – 10 бар.



HF 13 - 13кВт



HF 28 - 28кВт




HF 40 - 40кВт


### Спиральный теплообменник из кислотостойкой нержавеющей стали

Артикул	Модель	Мощность		Первич., горяч. вода		Вторич., хол. вода	
		кВт	кВт/ч	л/мин	Перепад давл.	л/мин	Перепад давл.
11391	HF 13	13	45	25	0,9	200	0,6
11392	HF 28	28	95	25	1,7	300	1,6
Мощность при темп. разнице 60°C							
11393	HF 40	40	135	60	1,6	300	1,8
11394	HF 75	75	260	60	2,1	300	0,9

Мощность при темп. разнице 70°C

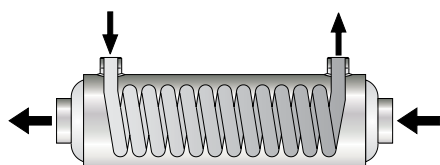

HF 75 - 75кВт

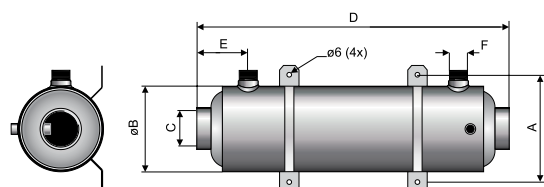

### Размер

Артикул	A	B	C	D	E	F
11391	139	129	1½"	235	72	¾"
11392	139	129	1½"	407	72	¾"
11393	139	129	1½"	455	85	1"
11394	139	129	2"	702	85	1"